



TITAN XC 1320 B







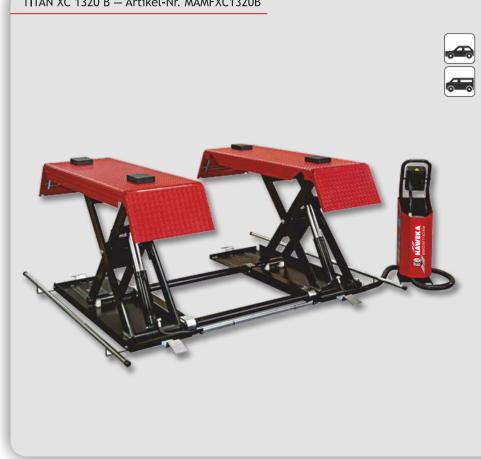

Leistungsmerkmale

- elektrohydraulische Kurzhub-Hebebühne
- Ideal für Reifenspezialisten, Kfz-Werkstätten und Karosseriewerkstätten
- Der Gleichlauf der Fahrbahn wird durch 2 stabile, verdrehsichere Verbindungsstangen gewährleistet.
- Die Auffahrrampen sind waagerecht arretierbar als Fahrflächenverlängerungen verwendbar

inklusive:

- Sicherheitsklinken mit pneumatischem Entriegelungssystem
- Fußschutzstangen
- 4 Stück Gummiklötzer

optional:

- Quertraversen mit Aufnahmetellern für Geländewagen mit Leiterrahmen
- lange Auffahrrampen (4 Stück)
- Mobilkit zum leichten Versetzen der Hebebühne (MFZ8-41100320)

1910 520 860 520

(2164)

2000 max

2040

1770

Technische Daten

Traglast	3.200 kg
Fahrbahnlänge	1.420 bis 2.040 mm
Hubzeit	25 s
Motor	400V 3 kW - 3 ph - 50 Hz
Hubhöhe	max.: 1.000 mm
Überfahrhöhe	115 mm