# HAWEKA JET 963

HAWEKA JET 963 — Artikel-Nr. MAMFAS96301

wdk 06-005
Geprüft
nach wdk-Montage-/
Demontageanleitung
UHP- u. Runflat-Reifen
Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V.

## Leistungsmerkmale

- Reifenmontiermaschine für PKW, Leicht-LKW und Motorradräder (erfordert Motorradzusatzklauen)
- Einfache Bedienung durch Druckluftarretierung, pneumatisches Heben und Senken des Kopfes und Betätigen der Montagesäule
- Schonende Montage durch Felgenferneinstellung, doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Spannteller mit zwei Drehrichtungen und selbstzentrierendem Spannsystem mit fest integriertem Reifenfüller, fußbetätigt, mit Wächter (4,2 bar)
- Zwei Drehgeschwindigkeiten im Rechtslauf, seitl. Abdrücker, einstellb. Hub
- Hilfseinrichtung für das Befüllen von schlauchlosen Reifen
- Seitlich angebrachte Multifunktionswerkzeuge Super RM, mit RM 1 und RM 2

**Optional mit Radheber lieferbar — Artikel-Nr. HWK8111000353**

Der verschiebbare Anschlag des Wulstabdrückers und die Rollenbahn zur Positionierung des Reifens verringern das Risiko der Felgenhorn-Schädigung auf ein Minimum und erleichtern den Arbeitsvorgang.

Der Wulstabdrückarm ermöglicht eine Öffnung bis 410 mm und ist mit einem Hubregler versehen, der ein Quetschen des Reifens verhindert. Der Wulstabdrücker arbeitet mit einem doppelt wirkenden, vollständig aus Edelstahl bestehenden Pneumatikzylinder, der eine Kraft von 15.500 N an der Schaufel bereitstellt.

In der Spannklaue integrierte Vorrichtung gegen das Wulstrücksetzen und abnehmbare Kunstoffkappen für die Spannklauenteile.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Felgenspannung innen | 13 - 25 Zoll |
| Felgenspannung außen | 10 - 22 Zoll |
| Abdrückkraft | 15.500 N |
| Maulweite Abdrücker | 410 mm |
| Arbeitsdruck | 10 bar |
| Stromversorgung | 230 V, 50/60 Hz, 0,75 kW |
| Raddurchmesser max. | 1.040 mm |
| Felgenbreite max. | 14 Zoll |
| Drehgeschwindigkeit | 6 - 15 U/min |

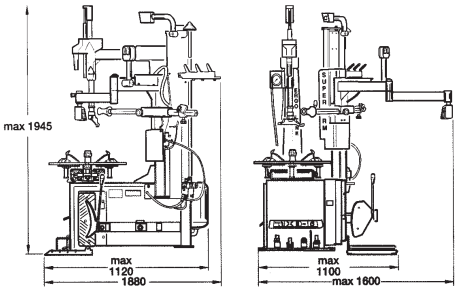


REIFENMONTIERMASCHINEN