




MAHA EDELSTAHLAUFSCHIENEN

Alle Schienen sind auch als nivellierfähige Versionen erhältlich.

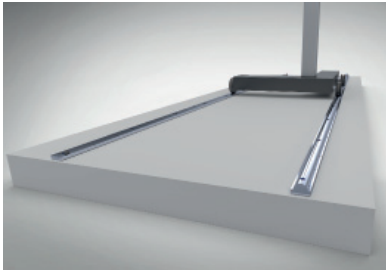


Unser modulares System mit individuell kürzbaren Schienen auch als nivellierfähige Version erhältlich.

Überflurausführung



Überfahrbare Achslast 18t, nicht nivellierbar.

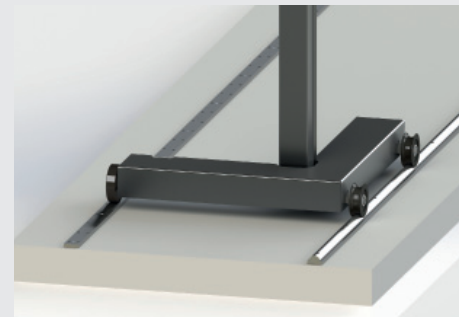


Überfahrbare Achslast 5t, nivellierbar.

Unterflurausführung



Überfahrbare Achslast 18t, nicht nivellierbar

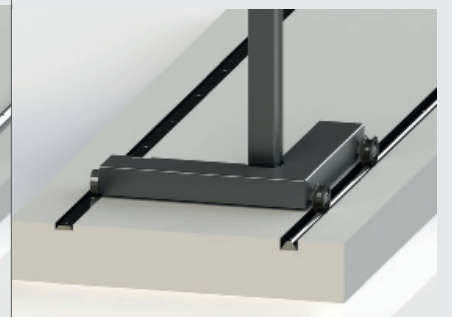

Überfahrbare Achslast 18t, nivellierbar

Leistungsmerkmale

- Wir empfehlen den Einsatz von Laufschiene zur Reduzierung der Arbeitsdauer und Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an den Messplatz.
- Die modularen Schienensysteme bieten individuelle Möglichkeiten sowohl bei Neubauten als auch bei Nachrüstungen.
- Beim Einsatz eines MLT 3000 mit aktiver Selbstnivellierungsfunktion, kann auf eine einzelne Führungsschiene zurückgegriffen werden, wodurch Kosten bei Schienen, deren Installation und turnusmäßiger Nivellierung, eingespart werden.
- Unser modulares System mit individuell kürzbaren 3,0 m und 4,5 m Schienen sind auch als nivellierfähige Version erhältlich. Die 4,5 m setzen sich aus einer 1,5 m und einer 3,0 m Schiene zusammen.
- Schienen aus rostfreiem Edelstahl (korrosionsfrei)

Haben Sie weitere Fragen zu unseren Produkten?

Gern unterstützen wir Sie bei der Planung und Realisierung.

Rufen Sie uns an: 03763 1703-0