HAWEKA JET ALLIANCE

HAWEKA JET ALLIANCE — Artikel-Nr. MAMFALLIANCE

Ergonomisch und mit bequemer Hebevorrichtung ausgestattet. Intuitive und kontrollierte Bedienung.

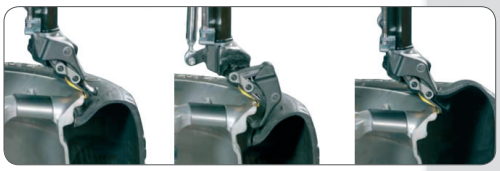

Das Demontagesystem ohne Anwendung des Hebels am Abziehsystem beseitigt jegliche körperliche Belastung für den Bediener und garantiert maximale Sicherheit für Felge und Reifen.

wdk 06-009
Geprüft
nach wdk-Montage-/ Demontageanleitung UHP- u. Runflat-Reifen
Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V.

Leistungsmerkmale

- Für die Demontage des Reifens ist kein Montierhebel notwendig („Lever-Less-Technologie“), was eine verringerte körperliche Anstrengung des Bedieners bedeutet
- Manuelle Arretierung des Rades
- Stufenlose Drehgeschwindigkeit von 6 - 15 U/min (gleichbleibendes Drehmoment)
- Dynamisches Abdrücken mit Doppelsteuerung gestattet eine individuelle Positionierung der Abdrückrollen
- Neues System für kontrolliertes Anpassen der Abdrückrollen an Felgenkontur und Reifen

Lieferumfang: - Pneumatischer Radheber
- Pneumatischer, dynamischer Wulstniederhalter Pressmate

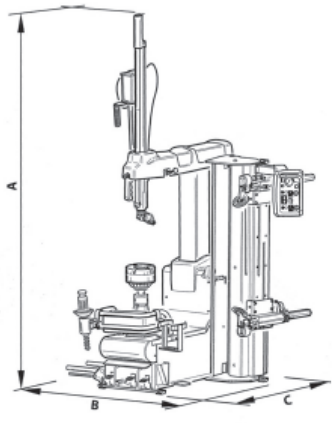

	min	max
A	1210	2224
B	928	2018
C	1235	1784

Technische Daten

Felgendurchmesser	12 - 28 Zoll
Abdrückkraft	5.500 N
Max. Reifendurchmesser	1.080 mm (42 Zoll)
Max. Reifenbreite	15 Zoll
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Drehgeschwindigkeit	6 - 15 U/min
Maschinengewicht	380 kg
Drehmoment Spannteller	1.200 Nm
Stromversorgung	230 V, 50/60 Hz, 0,75 kW